

AR408R 遥控接收器使用说明书


一、概述

1. AR408R 无线遥控接收器是和 BOSCH 的 CMS6/8 及 CC408 系列报警主机配套使用的。

二、技术参数

1	工作电压：DC12V	3	遥控器和接收器的无线工作频率 433MHZ
2	工作耗电：15mA	4	接收器的无线距离是 70 米（空旷），室内 20 米
5	型号：AR408R	6	无线接收器到报警主机的最远距离：20 米
7	电池使用 3V 纽扣电池，电池使用寿命一般 12 个月		
8	外型尺寸：130mm（长）X90mm（宽）X25mm（高）		

三、安装及接线图

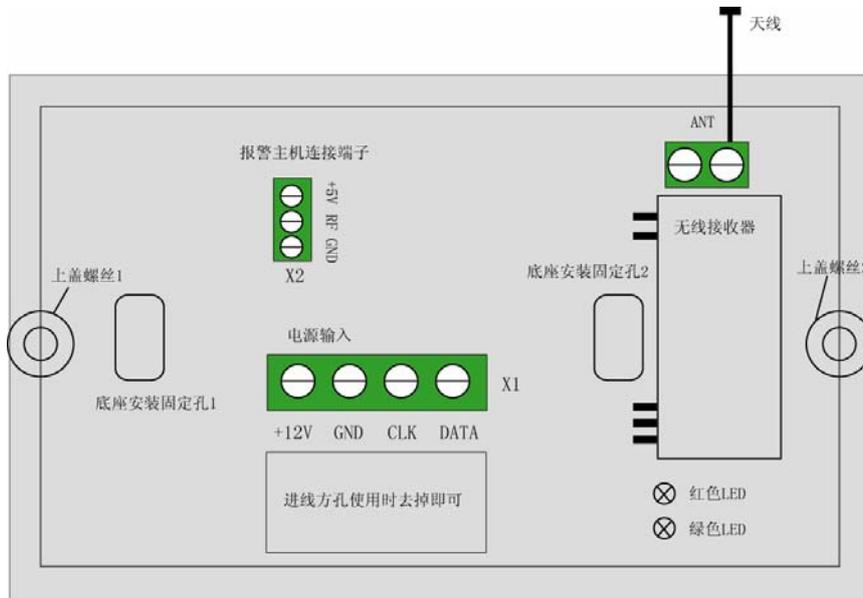

- 1、卸下上盖：按照图卸下上盖螺丝 1、2
- 2、安装底座：按照图找到底座安装固定孔 1、2，用附件中的螺丝固定底座即可。
- 3、安装天线：按照图位置安装附件中的天线即可。
- 3、报警主机连接方法：附件中的三芯连接线一头直接和 CMS6 或 CC408 主机连接，另外直接和 AR408R 的如图 X2 端子连接。

四、遥控器外型图



五、遥控器注册、删除（在 CMS6/8 主机键盘上操作）

- 1、输入用户密码 +1+#，例如 25801#，居家、外出两灯同时亮
- 2、输入遥控器序号 (9-16) +#，例如 9#，键盘 1、8 灯亮（1、8 灯同时亮表示 9，电源灯亮表示 10）
- 3、添加遥控器：按住遥控器任意键（2-3 秒），直至键盘发出两声鸣音滴滴，注册完成。
删除遥控器：按 * 键删除已注册的遥控器
- 4、重复 1-3 步，添加、删除其它遥控器

六、LED 灯状态

- 1、绿色 LED 闪烁，表示接收到遥控器信号。
- 2、红色 LED 闪烁，表示 AR408R 向报警主机发送遥控接收数据。